



Conduta Baixo Perfil

9.000 Btu/h 12.000 Btu/h 18.000 Btu/h 24.000 Btu/h

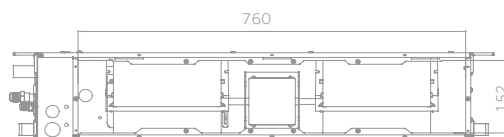

Unidade Interior	Modelo		HCCI-DCM09DC4	HCCI-DCM12DC4	HCCI-DCM18DC4
Performance					
Capacidade Nominal - Arref.	nom (min-máx)	kW	2,50	3,50	5,00
Capacidade Nominal - Aquec.	nom (min-máx)	kW	3,20	4,00	5,50
Alimentação Eléctrica		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Capacidade de Insuflação	(A/M/B/MB)	m3/h	580/480/380/280	600/480/420/350	900/750/600
Pressão Estática		Pa	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40
Unidade Interior					
Nível de Potência Sonora (A)		dB	50	53	54
Nível de Pressão Sonora		dB(A)	29/28/25	33/28/25	36/34/32
Dimensões	CxLxA	mm	850x420x185	850x420x185	1170x420x185
Dimensões Embalagem	CxLxA	mm	1045x530x260	1045x530x260	1365x530x260
Peso Líquido/ Bruto		kg	16,0/21,0	16,0/21,0	22,0/28,0
Instalação					
Tubagem Líq.	Ø	mm (pol)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubagem Gás	Ø	mm (pol)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
Painel	Modelo		P1B-890IA/D	P1B-890IA/D	P1B-1210IA/D
Dimensões Painel	CxLxA	mm	890x190x100 (fora) 890x290,5x32,4 (dentro)		1210x190x100 (fora) 1210x290,5x32,4 (dentro)
Dimensões Embalagem Painel	CxLxA	mm	938x335x220	938x335x220	1258x335x220
Peso Líquido/ Bruto			4,0/5,0	4,0/5,0	5,0/6,0

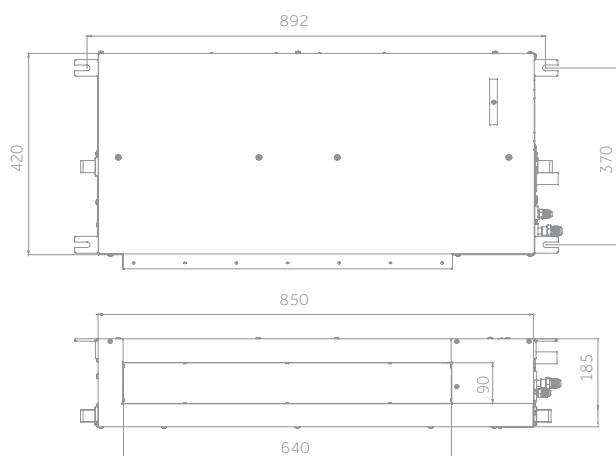

Conduta Baixo Perfil

9.000
Btu/h

12.000
Btu/h

18.000
Btu/h

24.000
Btu/h



Unidade Interior	Modelo	HCCI-DC,24DC4MS	
Performance			
Capacidade Nominal - Arref.	nom (min-máx)	kW	7,10
Capacidade Nominal - Aquec.	nom (min-máx)	kW	7,50
Alimentação Eléctrica		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60
Capacidade de Insuflação	(A/M/B/MB)	m3/h	1440/1260/1100/900
Pressão Estática		Pa	25(default)/37/50/70/90/ 100/110/120/130/150
Unidade Interior			
Nível de Potência Sonora (A)		dB	58
Nível de Pressão Sonora		dB(A)	44/41/39/36
Dimensões	CxLxA	mm	1100x700x248
Dimensões da Embalagem	CxLxA	mm	1316x866x318
Peso Líquido/ Bruto		kg	31,0/35,0
Instalação			
Tubagem Líq.	Ø	mm (pol)	9,52 (3/8)
Tubagem Gás	Ø	mm (pol)	15,88 (5/8)

